



WULFTEC

A DURAVANT COMPANY

EXPERTS EN SOLUTIONS DE CONFINEMENT DE CHARGE

SANS CONVOYEUR
WRT-100 WRT-150 WRT-175 WRT-200



4
ANS DE
GARANTIE
SÉRIES WRT
ET WRTA



EMBALLEUSES WULFTEC® Semi-automatiques à bras rotatif

WWW.WULFTEC.COM
NOUS NE REDOUTONS AUCUN DÉFI D'EMBALLAGE



WRT-100

Modèle monté sur colonne

WRT-150

Modèle ancré au plancher

Modèle WRT le plus populaire

Toutes les machines Wulftec semi-automatiques à bras rotatifs présentent les mêmes avantages:

- Jusqu'à 50 charges à l'heure
- Chariot de pré-étirement NO-THREAD® 20 po avec pré-étirement de 50 à 300%
- Support/entraînement par couronne de rotation 25 po
- Vitesse de rotation variable à 12 tr/min
- Capacité de pondérale illimitée
- Structure en acier de construction robuste
- Armoire de contrôle Nema 4/12
 - Protection supérieure contre l'eau et la poussière
 - Connexions à branchement rapide pour une installation et un entretien faciles



Pour une performance maximale!

Pourquoi choisir Wulftec?

Des caractéristiques de sécurité supérieures sont intégrées dans chaque machine Wulftec. Les caractéristiques de performance exceptionnelles assurent une fiabilité même dans les conditions de fonctionnement les plus dures. Il est important d'obtenir la meilleure valeur pour vos investissements. Pourquoi économiser quelques dollars pour une emballeuse si elle ne peut fournir à la demande? Une emballeuse constamment en panne ne peut garantir un emballage sécuritaire et ne vous aidera certainement pas à expédier vos produits dans les délais. Quand il s'agit de performance et durabilité, aucun autre fabricant ne peut se comparer à Wulftec. Ceci parce que les emballeuses Wulftec sont couvertes par « l'Avantage Wulftec ». Demandez à n'importe quel utilisateur qui dépend d'une emballeuse Wulftec pour garder son taux de production à une efficacité maximale : **vous ne pouvez simplement pas en obtenir davantage pour votre argent!**

Les avantages d'un bras rotatif

Les emballeuses à bras rotatif, comparées aux modèles à table tournante, sont conçues pour une plus grande flexibilité et pour des charges de poids et de formes variés. Le bras rotatif tourne autour d'une charge stationnaire; une façon sécuritaire et grandement efficace d'emballer des charges très légères, lourdes, hautes ou instables.

L'avantage Wulftec

- Automate programmable industriel (API) Allen Bradley pour plus de flexibilité
- Variateurs de vitesse et moteurs CA
- Structure en acier de construction robuste
- Pièces non-exclusives
- Chariot de pré-étirement NO-THREAD®
- Connexions à branchement rapide pour une installation et un entretien facile
- Garanties supérieures



Garantie Wulftec:

- Garantie de 4 ans - cycles illimités
- Garantie de 10 ans sur la structure en acier
- Garantie de 10 ans sur la couronne de rotation de 25 po
- Garantie à vie sur le composé bleu des rouleaux de pré-étirement

WRT-175

Modèle autoportant
à 3 pattes



WRT-200

Modèle autoportant
à 4 pattes



Caractéristiques

1. Variateurs de vitesse Allen Bradley

Wulftec a été le premier fabricant d'emballuses en Amérique du Nord à mettre des variateurs de vitesse CA comme équipement standard dans toutes ses machines. Pourquoi? Les variateurs de vitesse et moteurs CA offrent une performance sécuritaire et fiable et un entretien minime. Les emballuses Wulftec vous feront gagner temps et argent.

2. Chariot de pré-étirement NO-THREAD® 20 po

Chariot de pré-étirement NO-THREAD® 20 po pour un chargement de pellicule rapide, facile et sécuritaire. Notre ratio de pré-étirement va de 50 à 300% pour une utilisation optimale de la pellicule et des coûts réduits. Avec notre porte de chariot équipée de rouleaux à ressorts, notre chariot de pré-étirement est «sans entretien».

Le chariot en angle emballa à 2 po du plancher garantissant une charge sécurisée.

3. Couronne de rotation de 25 po

Entraînement du bras rotatif par couronne de rotation de 25 po pour une robustesse et une durabilité imbattables. L'une des principales raisons pourquoi nous vendons plus de bras rotatifs que TOUS les autres fabricants réunis. La couronne dentée possède une garantie de 10 ans.

4. Chaînes doubles pour levage du chariot


Un système de chaînes doubles protégées pour levage du chariot; améliorant la sécurité et augmentant la stabilité en éliminant les vibrations.

5. Connexions à branchement rapide

Les composants électriques et pneumatiques ont des connexions à branchement rapide pour une installation et un entretien faciles.

6. Structure en acier de construction robuste

Les emballuses sous pellicule étirable Wulftec possèdent une structure en acier pour une plus grande résistance. C'est pourquoi nos emballuses sont reconnues pour leur rigidité, leur durabilité et leur fiabilité exceptionnelles, peu importe le type d'environnement dans lequel elles fonctionnent. La structure possède une garantie de 10 ans.

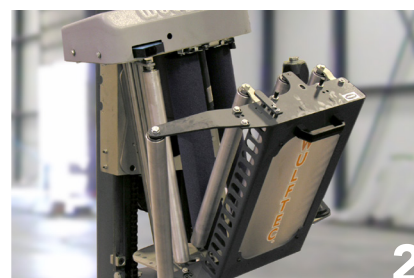

Spécifications Techniques

	SANS CONVOYEUR WRT-100	WRT-150	WRT-175	WRT-200
Taux de production ⁽¹⁾	Jusqu'à 50 charges à l'heure	Jusqu'à 50 charges à l'heure	Jusqu'à 50 charges à l'heure	Jusqu'à 50 charges à l'heure
Poids de la charge	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité
Dimensions de la charge	54 po L x 54 po l x 80 po h	54 po L x 54 po l x 80 po h	54 po L x 54 po l x 80 po h	54 po L x 54 po l x 80 po h
Dimensions ⁽²⁾	135 ½ po L x 130 po l x 120 po h	165 ½ po L x 130 po l x 117 ½ po h	146 po L x 130 po l x 122 po h	147 ¾ po L x 130 po l x 117 ½ po h
Poids approx. à l'expédition	1 850 lb	2 050 lb	2 200 lb	2 450 lb
Exigences électriques	120V/1/60 15A	120V/1/60 15A	120V/1/60 15A	120V/1/60 15A
Contrôles	• Armoire de contrôle NEMA 4/12 avec connecteurs rapides • Vitesses séparées pour mouvement vertical du chariot • Sélecteurs d'emballage du haut et du bas séparés	• Interrupteur pour pose de couvercle • Mode spirale monter/descendre • API Allen Bradley Micro800	• Alignement positif du bras contrôlé par un détecteur de proximité • Cellule photoélectrique pour détection de la hauteur • Et plus encore...	
Système d'alimentation de la pellicule	• Chariot de pré-étirement NO-THREAD® 20 po équipé de rouleaux à ressorts • Moteur CA 1 HP avec variateur de vitesse • Pré-étirement de 50 à 300 % • Chariot de 30 po disponible			
Entraînement du bras rotatif	• Couronne de rotation robuste de 25 po avec pignon • Moteur CA 1 HP avec variateur de vitesse • Vitesse variable jusqu'à 12 tr/min			
Structure	Structure en acier de construction robuste			
Garantie	• Garantie de 4 ans cycles illimités • Garantie de 10 ans sur la structure d'acier • Garantie de 10 ans sur la couronne de rotation de 25 po • Garantie à vie sur le composé bleu recouvrant les rouleaux de pré-étirement			



Réduction du gaspillage de pellicule grâce à une résolution optimale: Nous utilisons un système de mise en position sensible pour alimenter plus précisément la bonne quantité de pellicule. Ce qui signifie une réduction moyenne de 4 pieds de pellicule par charge lorsque comparé à d'autres systèmes de contrôle! C'est plus de 95 kilomètres⁽³⁾ (60 miles) de pellicule non étirée par année!

Réduction générale des pertes grâce à une meilleure protection du produit pour le transport et la manutention: Même avec une utilisation minimale d'emballage, le produit est sécurisé correctement à la palette afin d'obtenir une meilleure stabilité pour le transport et éviter ainsi les dommages!

Réduction des émissions de gaz à effet de serre: Avec les bras rotatifs, il est possible d'apporter la palette à la machine par transpalette à main ou mécanique.

Réduction de la consommation d'électricité: En utilisant des variateurs de vitesse sur tous ses moteurs, Wulftec s'assure que seule la puissance requise pour la charge est utilisée et ce, quelle que soit la puissance du moteur. Par le fait même, nous avons normalisé les puissances de moteurs afin de réduire les pièces en inventaire pour nos clients et nous-mêmes. Nous sommes donc tous un peu plus vert.



1. Taux de production basé sur les dimensions et la configuration des charges
2. Dimensions générales de la machine en opération
3. D'après un taux de production de 60 charges à l'heure, sur 2 quarts de travail, où 50% de la production est en demande maximale, réglé à un pré-étirement de 250%

Toutes les spécifications de la machine sont sujettes à changement sans préavis / Dimensions nominales montrées



WULFTEC

A DURAVANT COMPANY

Wulftec International Inc.

209 Wulftec, Ayer's Cliff, Québec, Canada J0B 1C0

Sans frais: 877 WULFTEC (985-3832)

Téléphone: 819 838-4232

Télécopieur: 819 838-5539

Courriel: wulftec@wulftec.com



WULFTEC EST UN MEMBRE DE LA FAMILLE DE COMPAGNIES DURAVANT

TRI ET MANUTENTION DES ALIMENTS | TRAITEMENT DES PROTÉINES | EMBALLAGE | MANUTENTION DE MATÉRIAUX

www.duravant.com